


## Микшеры-усилители DYNACORD серии MV

Серия микшеров-усилителей MV 500 состоит из 3 настольных моделей, которые различаются только своей мощностью: MV512 (120 Вт), MV506 (60 Вт) и MV503 (30 Вт). Уровень сигнала с каждого входа можно регулировать отдельно, в то время как мастер-регулятор устанавливает общий уровень сигнала. При помощи регуляторов НЧ и ВЧ можно настроить звук по своему усмотрению. На балансном входе 1 и небалансном входе 4 установлены

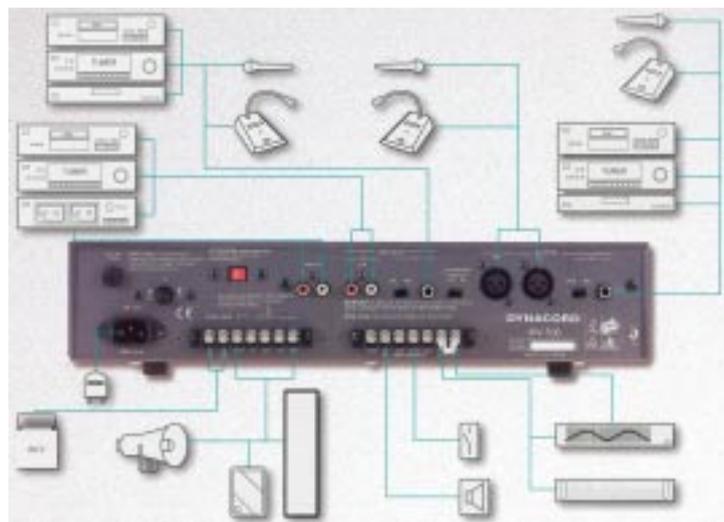

системные разъемы стойки.

разъемы джек 1/4". Вход 1 имеет функцию приоритетного включения голосового сигнала, которая позволяет временно подавлять сигналы с других входов. Балансные входы 2 и 3 имеют разъемы XLR и предназначены для подсоединения низкоомных микрофонов. Эти входы имеют фантомное питание, которое позволяет подключать конденсаторные микрофоны. Кроме того этим входам можно присвоить высокий уровень приоритетности. Разъем «тюльпан» на входе 5 позволяет подключать тюнер, CD-проигрыватель или кассетный магнитофон. Точка разрыва сигнала между усилителем мощности и предварительным усилителем мощности позволяет подключать внешний эквалайзер или посылать обработанный аудио-сигнал на дополнительный усилитель. Микшеры-усилители DYNACORD серии MV могут работать как от сети переменного тока, так и от аккумулятора 24 В, а дополнительный набор крепежа 19" позволяет легко встраивать его в уже имеющиеся

### Технические характеристики

<b>Тип:</b> MV 503 / MV 506 / MV 512: Настольный моно-усилитель мощностью 30 Вт / 60 Вт / 120 Вт
<b>Мощность усилителя:</b> MV 503: номинальная 30 Вт; максимальная 45 Вт MV 506: номинальная 60 Вт; максимальная 90 Вт MV 512: номинальная 120 Вт; максимальная 180 Вт
<b>Частотный диапазон:</b> 50 – 15000 Гц (+3 дБ)
<b>Входы / Чувствительность / Сопротивление</b> <b>ВХОД 1:</b> jack 1/4", балансный Микрофон: 0,5 мВ / 600 Ом Линия: 100 мВ / 220 кОм
<b>ВХОД 2-3:</b> микрофонный балансный, 3-контактный XLR female 0,5 мВ / 600 Ом
<b>ВХОД 4:</b> jack 1/4", небалансный Микрофон: 0,5 мВ / 600 Ом Линия: 100 мВ / 220 кОм
<b>ВХОД 5:</b> линейный небалансный, RCA 100 мВ / 220 кОм
<b>ВХОД УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:</b> клеммы, 1 В / 220 кОм

### Выходы на громкоговорители / вольтаж (сопротивление нагрузки)

MV 503: 25 В – 70 В – 100 В (20 Ом – 170 Ом – 330 Ом)  
MV 506: 25 В – 70 В – 100 В (10 Ом – 83 Ом – 170 Ом)  
MV 512: 25 В – 70 В – 100 В (5 Ом – 42 Ом – 83 Ом)

### Дополнительные выходы / Вольтаж / Сопротивление

**ВЫХОД МИКШЕРА:** клеммы, 1 В / 10 кОм  
**ВЫХОД НА МАГНИТОФОН:** RCA, 650 мВ / 4,7 кОм

### Регулировка тембра:

НЧ: ± 10 дБ (100 Гц)  
ВЧ: ± 10 дБ (10 кГц)

### Габаритные размеры (Ш x В x Г):

420 x 88 x 280 мм

### Масса:

MV 503: 6,9 кг.  
MV 506: 7,8 кг.  
MV 512: 10,0 кг.

Более подробную информацию можно получить на сайте [www.dynacord.de](http://www.dynacord.de) или обратившись в фирму «КОРТМИ»



### CORTMI ltd.

Artema st. 51a , 83086 Donetsk, Ukraine.  
tel. 038 /062 382 64 64; 345 08 12  
fax. 038 /062 335 22 86  
Email: [cortmi@cortmi.com.ua](mailto:cortmi@cortmi.com.ua)  
[www.cortmi.com.ua](http://www.cortmi.com.ua)